

视频大纲回调通知说明

功能说明

在视频大纲任务相关处理环节（如视频大纲任务分析成功, 分析失败等）触发后，系统会将此时视频大纲任务的状态，通过HTTP方式回调给客户的服务，以便知道任务的处理进度。


[创建视频大纲api](#)

其他说明

- 1. 对回调接口响应http状态码200，视为本次回调成功，后续不会发起回调重试。
- 2. 对回调接口响应的http状态码非200，视为本次回调失败，后续会发起回调重试，但最多只会重试3次，三次重试仍失败后将不会再触发当前事件的回调。

回调配置

回调配置路径

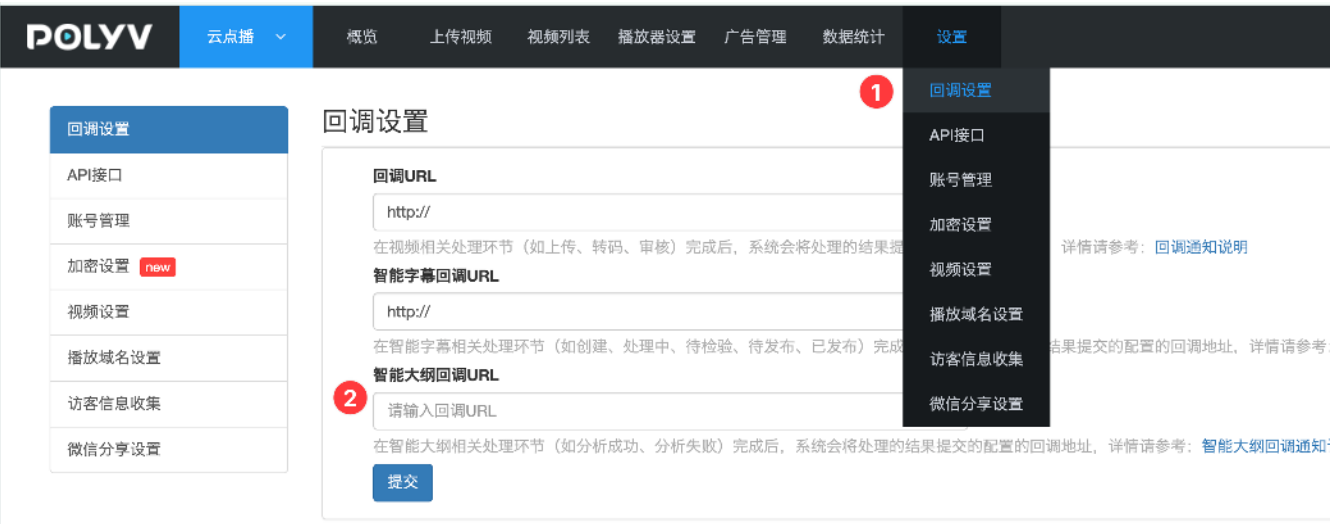

有配置了回调URL的用户，才会发送回调请求。

回调事件类型

一、视频大纲任务处理成功

- 事件描述：视频大纲分析完成后，会触发**视频大纲任务处理成功**回调事件。
- HTTP请求方式为：POST。
- HTTP请求参数格式：application/json

回调参数

名称	类型	必填	描述
sign	string	是	详见（ 视频大纲回调签名参数说明 ）
timestamp	long	是	当前事件触发时的时间，格式是13位时间戳
callbackType	string	是	回调类型，固定值generate_success
taskId	long	是	字幕任务id
vid	string	是	视频ID
outlineInfo	string	是	视频大纲信息，详细字段说明参考下面的“outlineInfo字段说明”

outlineInfo字段说明

参数名	类型	说明
summary	List	总结内容，详细字段说明参考下面的“summary字段说明”
badwords	List	触发的严禁词列表
questions	List	问答的数据列表
introduction	String	整个视频的摘要信息

summary字段说明

参数名	类型	说明
id	long	任务 ID
title	string	分段标题
startTime	string	开始时间点
endTime	string	结束时间点
keyword	List	涉及的关键词列表
summary	List	分段的摘要信息列表
endIndex	long	结束的字幕行号
startIndex	long	开始的字幕行号

回调示例

```
https://demo-callback.com/video-outline-task/callback/test

{
  "sign": "02EAD645ED22A87B35A9818BDE24A884125267C7",
  "timestamp": 1683622364265,
  "callbackType": "generate_success",
  "taskId": 30,
  "vid": "d561fac50f0eeab9589e8bfa4e08c2b4_c",
  "outlineInfo":
    {
      "summary": [
        {
          "id": 160628,
          "title": "没有没有",
          "endTime": "00:00:08,780",
          "keyword": [
            "否定",
            "拒绝"
          ],
          "summary": [
            "说话者表示否定或拒绝"
          ],
          "endIndex": 0,
          "startTime": "00:00:08,220",
          "startIndex": 0
        }
      ],
      "badwords": [],
      "questions": [],
      "introduction": "本视频从00:00:08开始，对话正式开启。视频内容简短，主要包含对话开始部分，关键词为'没有'。"
    }
}
```

二、视频大纲任务处理失败

- 事件描述：在处理视频生成字幕的过程中，某个操作步骤失败会触发此回调。
- HTTP请求方式为：POST。
- HTTP请求参数格式：application/json

回调参数

名称	类型	必填	描述
sign	string	是	详见（ 视频大纲回调签名参数说明 ）

名称	类型	必填	描述
timestamp	long	是	当前事件触发时的时间，格式是13位时间戳
callbackType	string	是	回调类型，固定值 generate_fail
taskId	long	是	字幕任务id
vid	string	是	视频ID

回调示例

```
https://demo-callback.com/video-outline-task/callback/test

{
  "sign": "02EAD645ED22A87B35A9818BDE24A884125267C7",
  "timestamp": 1683622364265,
  "callbackType": "generate_fail",
  "taskId": 30,
  "vid": "c560fac50f0eeab9589e8bfa4e08c2b4_c",
}
```

视频大纲回调签名参数说明

校验签名（sign）参数可以有效避免收到伪造的回调请求，请对接了视频大纲任务回调的用户务必校验签名参数是否正确，以免造成不必要的麻烦。

签名生成规则

- 1. 对字符串 (secretKey + timestamp + timestamp + secretKey) 做SHA1加密。如SHA1(mySecretKey16836223642651683622364265mySecretKey)
- 2. 把SHA1加密后的字符串转成大写

其中timestamp是13位时间戳，会在回调接口的请求参数中拿到，用户的secretKey可以在 设置 --> API接口中查看。

- 回调设置
- API接口
- 账号管理
- 加密设置 new
- 视频设置
- 播放域名设置
- 访客信息收集
- 微信分享设置

API接口

userid

writetoken

readtoken

secretkey

备用secretkey

AppID

AppSecret

提交

(接口使用secretkey签名时，会优先校验secretkey，不通过再校验备用secretkey)

- 回调设置
- API接口
- 账号管理
- 加密设置

复制

更换
- 视频设置

复制

更换
- 播放域名设置

复制

更换
- 访客信息收集

复制

更换
- 微信分享设置

复制

更换